



plettac Aluminium

Передвижные леса



ЛОГИЧНО ПРОСТО ЛЕГКО
LOGIC EASY BETTER



Все цены указаны без налога добавленной стоимости, с завода. Возможны незначительные изменения технических параметров и веса по каждому отдельно взятому элементу лесов с сохранением всех функциональных свойств элемента.
Местом оплаты и местом отгрузки является город Киев (Украина).
За продавцом (ООО «Плеттак Дистрибьюшн») сохраняется полное право собственности на товар до полной оплаты покупателем.

Передвижные леса plettac

ALTRAD plettac assco предоставляет Вашему вниманию широкий ассортимент передвижных алюминиевых лесов. Существует крупная, средняя и малая серии передвижных лесов для решения самых различных задач. Все алюминиевые передвижные леса могут комплектоваться большим количеством дополнительных аксессуаров. Небольшие передвижные леса alu quick 80 являются самыми простыми и легкими в эксплуатации.

alu quick 80 очень удобны при работе в стесненных условиях и на труднодоступных площадках. Средняя серия передвижных алюминиевых лесов alu star 80 имеет большие размеры рабочей площадки и может при помощи дополнительных элементов монтироваться значительно выше. Рабочая площадка передвижных алюминиевых лесов alu star 140 составляет 1,40 м х 2,60 м.

Профессиональные пользователи уже давно оценили качество алюминиевых передвижных лесов plettac Aluminium и рекомендуют их для применения как в закрытых помещениях, так и для выполнения работ под открытым небом. Все алюминиевые передвижные леса plettac Aluminium соответствуют DIN EN 1004.

При покупке алюминиевых передвижных лесов plettac Aluminium Вам предоставляется руководство по монтажу и эксплуатации, которое необходимо соблюдать при монтаже и демонтаже.

Оглавление

Обзор типов	страницы	4-5
Преимущество в деталях	страницы	6-7
alu quick 80	страницы	8-9
alu star 80	страницы	10-11
alu star 140	страницы	12-13
Основные элементы	страницы	14-18
Дополнительные элементы	страницы	19

Обзор типов

Выбирайте самые приемлемые для Вас передвижные леса

alu quick 80

Размеры рабочей площадки:
0,75 м x 1,80 м

С нашими самыми маленькими передвижными алюминиевыми лесами Вы сможете решить самые большие проблемы. alu quick 80 незаменимы в местах узких проходов и дверей, легко и очень быстро способны менять высоту площадки. Кроме этого alu quick 80 с малым весом составляющих ее элементов очень удобно складировать и транспортировать. В тоже время alu quick 80 имеет достаточные размеры рабочей площадки 1,80 м x 0,60 м. Высота регулировки ступеней – с шагом 25 см по высоте, т.е. рабочая высота составляет до 4,0 м. Небольшое количество составляющих леса alu quick 80 элементов позволяют собирать конструкцию передвижных лесов в считанные секунды, что сэкономит Ваше время и деньги. Допустимая нагрузка – 1 кН/м².



alu star 80

Размеры рабочей площадки:
0,75 м x 2,60 м

С alu star 80 Вы достигните больших высот. Передвижные леса alu star 80 выполнены согласно норм DIN EN 1004. В базовой комплектации передвижные леса alu star 80 монтируются до рабочей высоты 4,60 м. Регулировать высоту площадки можно выше или ниже по шагу ступеньки 25 см. под конкретные нужды. Рабочая площадка из алюминиевой рамы с люком и с текстолитовым полом имеет габариты 2,60 м x 0,60 м. С применением дополнительных балок, расширяющих основание можно увеличить высоту alu star 80 до 14 м., сохранив при этом возможность монтажа передвижных лесов вплотную к фасаду.



alu star 140

Размеры рабочей площадки:
1,40 м x 2,60 м

Большое количество работ, проводимых на высоте, требуют безопасностью, надежную и достаточно большую площадку передвижных лесов. Применение alu star 140 с вдвое шире, чем у alu star 80 площадкой шириной 1,40 м решает эту проблему. Высоты монтажа передвижных лесов alu star 140 составляют до 14 м как в закрытых помещениях, так и для выполнения работ под открытым небом. Все алюминиевые передвижные леса plettac Aluminium соответствуют DIN EN 1004.



Преимущество в деталях

Отточенная техника для надежной и качественной работы



Особенностями передвижных алюминиевых лесов plettac Aluminium есть литые под давлением концевые захватные головки ограждений и диагоналей. Это значительно облегчает и ускоряет монтажно-демонтажные работы. Кроме этого перекладыни-ступеньки рам обеспечивает максимальную надежность и безопасность из-за их рифленого противоскользящего профиля.



Ролик грузоподъемностью 11,9 кН имеет свой шпindel для регулировки высот и жесткий винтовой фиксатор для надежности крепления. Круговая защита роликов защищает ноги человека от возможных ранений и наездов при неаккуратной работе.



Удобные балласты по 10 кг. при монтаже на очень большие высоты обеспечат надежность и устойчивость передвижных алюминиевых лесов plettac Aluminium. Винтовые гайки-барашки обеспечат высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа балласта.

ZERTIFIKAT

Die TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der
RWTÜV Systems GmbH
bescheinigt gemäß
TÜV CERT-Verfahren, dass die

ALTRAD plettac ascco
GmbH
Plattac Platz 1
58840 Plattenberg

für den Geltungsbereich
Gerüste

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Bericht-Nr. **20670271**
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der
DIN EN ISO 9001 : 2000
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **2008-05-31**
Zertifikat-Registrier-Nr. **04 100 19940272**
Das Unternehmen ist zertifiziert seit **1994**



Handwritten signature
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der
RWTÜV Systems GmbH
Unternehmenskennzeichen: 04 100 19940272

Essen, 2006-06-17



Выдвижные аутригера обеспечивают надежность и устойчивость высоких конструкций и под открытым небом. Кроме обычных выдвижных аутригеров есть балки со стопорными шпинделями для максимального удобства под конкретные задачи.



Ролики со встроенным шпинделем имеют грузоподъемность 11,9 кН и Ø 200 мм. Качественное исполнение тормоза позволяет плавно и легко затормозить или расфиксировать каждый отдельный ролик.

Все вышеперечисленные детали и особенности показывают простоту в применении и надежность передвижных лесов plettac Aluminium. Немногие другие производители могут предоставить такие гибкие возможности по комплектации передвижных лесов, широкую номенклатуру элементов, долговечность и легкость отдельно взятых элементов.

Надежность – одно из самых важных качеств передвижных лесов. plettac Aluminium это качество соблюдают на все 100%.

Кроме этого продуманность и легкость каждого отдельного элемента передвижных лесов обеспечивает минимальный вес всей конструкции. Из трех различных серий передвижных лесов plettac Aluminium для самых различных функциональных потребностей клиенты могут собирать передвижные леса на высоты до 14 м с соблюдением всех технических норм по технике безопасности.

alu quick 80

Размеры рабочей площадки	0,75 м x 1,80 м			
Максимальные рабочие высоты:				
в помещении	4,0 м			
под открытым небом	4,0 м			
Допустимая нагрузка	1 кН/м ²			



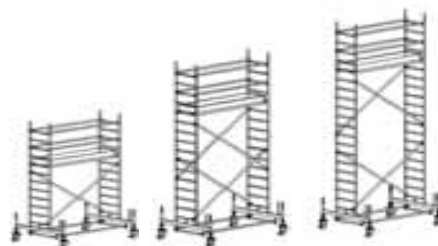
Тип передвижных лесов / Артикул					5S FQ8 03000	5S FQ8 04000
	Рабочая высота передвижных лесов, м				3,00	4,00
	Высота до верхнего ограждения, м				1,35	3,05
	Высота до верхней рабочей площадки, м				1,00	2,00
Наименование элемента	Артикул	Вес, кг.		Цена, Евро		
Конструкция складная quick алюминиевая L180 B80 H100	5F FQ8 80300	16,00		230,00	1	2
Площадка рабочая quick L180 B60	5F FQN 05000	14,60		125,00	1	1
Рама поручня quick H86 B80	5F FQ8 18000	3,50		54,60	0	2
Поручень quick L180	5F FQ8 08000	1,90		32,90	0	2
Доска фризловая quick L161	5F FQN 20000	1,70		27,50	0	0
Доска торцевая quick и star 80 L60	5F FNN 22000	0,80		23,70	0	0
Ролик опорный 3 кН H33 D150	3Z LKR 15106	2,50		43,90	4	4
Болт шестигранный M10x60 с гайкой	3Z SES 01001	0,05		0,80	0	0
Суммарный вес: [кг.]					40,60	67,40
Суммарная цена: [Евро]					530,60	935,60



Новое исполнение!

alu star 80

Размеры рабочей площадки	0,75 м x 2,60 м			
Ширина балки ходовой star 80 L180 с бугелем	1,85 м			
Ширина балки ходовой star 80 L180 с бугелем, возможно применение телескопических опор	2,28-3,22 м			
Максимальные рабочие высоты:				
в помещении	10,0 м			
под открытым небом	14,0 м			
Допустимая нагрузка	2 кН/м ² , класс 3, по DIN EN 1004			

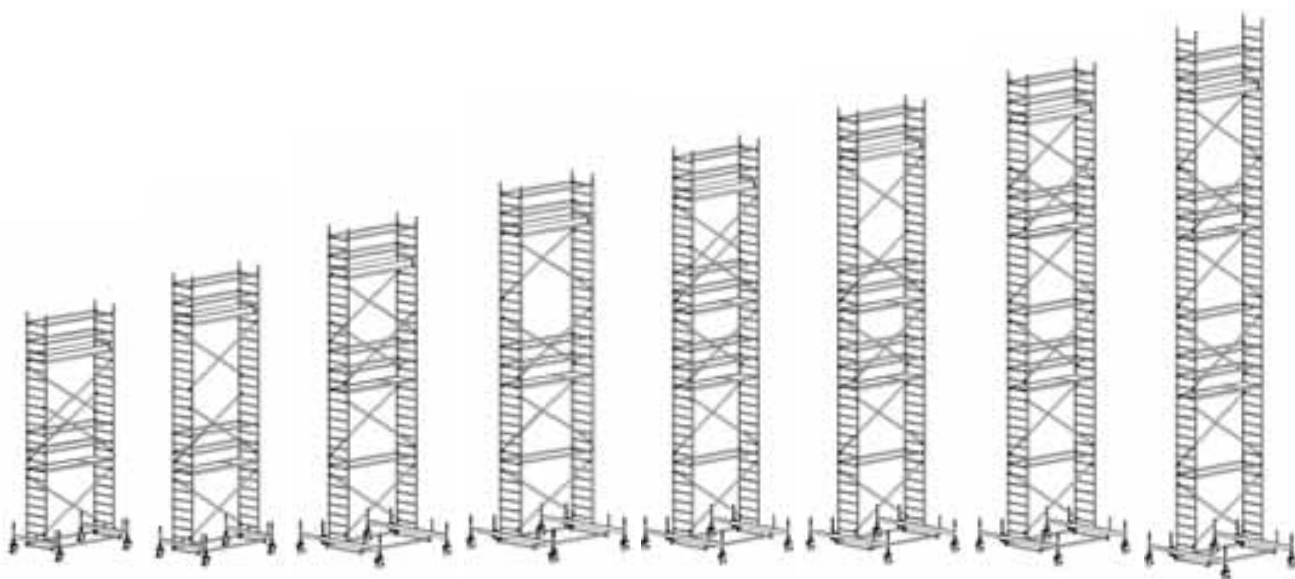


Тип передвижных лесов / Артикул					5S FA8 04AFA	5S FA8 05IFA	5S FA8 06IFA
	Рабочая высота передвижных лесов, м				4,40	5,40	6,40
	Высота конструкции лесов, м				3,65	4,65	5,65
	Высота до верхней рабочей площадки, м				2,40	3,40	4,40
Наименование элемента	Артикул	Вес, кг.	Цена, Евро				
Рама-лестница алюминиевая star 80 H100	5F FA8 02001	5,20	85,00	2	0	2	
Рама-лестница алюминиевая star 80 H200	5F FA8 02000	9,60	149,00	2	4	4	
Площадка рабочая star L260 B61 с люком	5F FAN 07500	22,00	250,00	1	1	1	
Поручень star L260	5F FAN 08001	2,60	33,00	2	2	2	
Диагональ star L300	5F FAN 09001	2,90	36,00	2	4	4	
Балка ходовая star 80 L180 с бугелем	5F FA8 03501	16,70	120,50	0	0	1	
Ригель основной star L260	5F FAN 10000	7,40	64,90	2	2	2	
Диагональ основная star 80 L280	5F FA8 19400	6,40	31,40	1	1	1	
Доска фризловая star L246	5F FAN 21000	2,60	39,60	0	0	0	
Доска торцевая quick и star 80 L60	5F FNN 22000	0,80	23,70	0	0	0	
Ролик опорный 3 кН H33 D150	3Z LKR 15106	2,50	43,90	4	4	4	
Балка ходовая star 80 L180 с бугелем, возможно применение телескопических опор	5F FAN 03500	43,50	285,50	0	0	0	
Суммарный вес: [кг.]				87,40	102,00	129,10	

Суммарная цена: [Евро]				1161,40	1361,40	1651,90
Рекомендуемое расположение балласта при использовании балок внутри зданий	5F 004 57205	10,60	42,90			
	центрально			0	0	0
	ближе к стене			0	0	1
на открытом воздухе	центрально			0	0	2
	ближе к стене			0	2	5
Рекомендуемые элементы						
Опора телескопическая L75 для балки передвижной star	5F FAN 02000	7,40	107,80	0	0	0

В таблице указаны рекомендованное количество балластов при использовании балок.

* – на такую высоту следует изменить комплектацию конструкции, х – как при высоте 8 м.



5S FA8 07 IFA	5S FA8 08 IFA	5S FA8 29 AFA	5S FA8 30 ITA	5S FA8 31 ITA	5S FA8 32 ITA	5S FA8 33 ITA	5S FA8 33 ITA
7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
6,65	7,65	8,65	9,65	10,65	11,65	12,65	13,65
5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
0	2	0	2	0	2	0	2
6	6	8	8	10	10	12	12
2	2	2	2	3	3	3	3
4	4	6	6	8	8	10	10
6	6	8	8	10	10	12	12
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0
177,30	187,70	207,50	217,90	259,70	270,10	289,90	300,30
2199,30	2369,30	2635,30	2805,30	3321,30	3491,30	3757,30	3927,30
0	0	0	0	0	0	0	1
3	5	x	x	x	x	x	x
9	17	0	4	*	*	*	*
9	18	x	x	*	*	*	*
0	0	0	4	4	4	4	4

Новое исполнение!

alu star 140

Размеры рабочей площадки	1,40 м x 2,60 м
Ширина балки ходовой star 140 L180 с бугелем, возможно применение телескопических опор	2,28-3,22 м
Максимальные рабочие высоты:	
в помещении	10,0 м
под открытым небом	14,0 м
Допустимая нагрузка	2 кН/м ² , класс 3, по DIN EN 1004

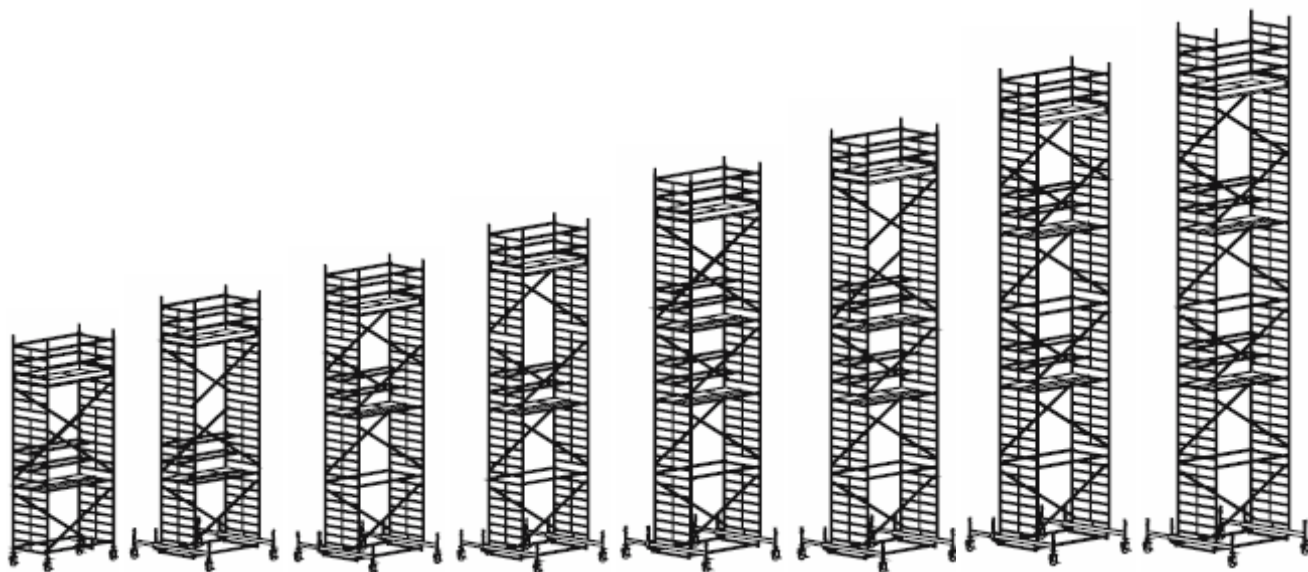


Тип передвижных лесов / Артикул				5S FA1 24IOA	5S FA1 25IOA	5S FA1 26IOA
	Рабочая высота передвижных лесов, м			4,40	5,40	6,40
	Высота конструкции лесов, м			3,65	4,65	5,65
	Высота до верхней рабочей площадки, м			2,40	3,40	4,40
Наименование элемента	Артикул	Вес, кг.	Цена, Евро			
Рама-лестница алюминиевая star 140 H100	5F FA1 04001	7,40	109,90	2	0	2
Рама-лестница алюминиевая star 140 H200	5F FA1 04000	14,00	207,90	2	4	4
Площадка рабочая star L260 B61 с люком	5F FAN 07500	22,00	250,00	1	1	1
Площадка рабочая star L260 B61 без люка	5F FAN 06500	22,00	220,00	1	1	1
Поручень star L260	5F FAN 08001	2,60	33,00	4	4	4
Диагональ star L300	5F FAN 09001	2,90	36,00	2	4	4
Балка ходовая star 140 L200 с бугелем, возможно применение опор телескопических	5F FA1 02500	22,50	181,50	0	0	0
Ригель основной star L260	5F FAN 10000	7,40	64,90	0	0	0
Диагональ основная star 140 L320	5F FA1 34100	6,80	43,50	1	1	1
Доска фризовая star L246	5F FAN 21000	2,60	39,60	0	0	0
Доска торцевая quick и star 80 L60	5F FNN 22000	1,50	37,40	0	0	0
Бугель лестничный B33 H25	5F 004 54170	2,90	52,80	0	0	0
Ролик опорный 3 кН H33 D150	3Z LKR 15106	2,50	43,90	4	4	4
Болт шестигранный M10x60 с гайкой	3Z SES 01001	0,05	0,80	0	0	0
Ролик опорный 1190	5F SOG 84000	9,00	89,00	0	0	0
Балка ходовая star 140 L228 с бугелем и интегрированной 1-й телескопической опорой	5F FAN 03500	43,50	285,00	0	0	0
Суммарный вес: [кг.]				119,80	138,80	153,60




Суммарная цена: [Евро]					1528,70	1796,70	2016,50
Рекомендуемое расположение балласта при использовании балок внутри зданий	5F 004 57205	10,60		42,90	0	2	7
на открытом воздухе					1	*	*
Рекомендуемые элементы							
Опора телескопическая L75 для балки передвижной star	5F FAN 02000	7,40		107,80	0	0	0


В таблице указаны рекомендованное количество балластов при использовании балок.

* – на такую высоту следует изменить комплектацию конструкции, х – как при высоте 8 м.





5S FA1 27 IOA	5S FA1 28ATA	5S FA1 29ITA	5S FA1 30ITA	5S FA1 31ITA	5S FA1 32ITA	5S FA1 33ITA	5S FA1 34ITA
7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
6,65	7,65	8,65	9,65	10,65	11,65	12,65	13,65
5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
0	2	0	2	0	2	0	2
6	6	8	8	10	10	12	12
2	2	2	2	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	6	6	8	8	10	10
6	6	8	8	10	10	12	12
0	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
209,40	246,70	270,90	285,70	331,90	346,70	370,90	385,70
2264,30	3065,60	3399,60	3619,40	4203,40	4423,20	4757,20	4977,00
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	4	10 x	*	*	*	*
0	0	0	4	4	4	4	4

Наименование/Описание	Изображение	Размер, м.	Вес, кг.	Артикул	Цена, Евро
Основные элементы					
Конструкция складная quick алюминиевая L180 B80 H100 складная, ступеньки рам с противоскользящим рифлением, в комплекте 4 фиксатора star, алюминиевая для alu quick 80		длина 1,80 высота 1,00 ширина 0,75	16,00	5F FQ8 80300	230,00
Рама-лестница алюминиевая star 80 H100 ступеньки рамы с противоскользящим рифлением, в комплекте 2 фиксатора star, алюминиевая для alu star 80		высота 1,00 ширина 0,75	5,20	5F FA8 02001	85,00
Рама-лестница алюминиевая star 80 H200 ступеньки рамы с противоскользящим рифлением, в комплекте 2 фиксатора star, алюминиевая для alu star 80		высота 2,00 ширина 0,75	9,60	5F FA8 02000	149,00
Рама-лестница алюминиевая star 140 H100 ступеньки рамы с противоскользящим рифлением, в комплекте 2 фиксатора star, алюминиевая для alu star 140		высота 1,00 ширина 1,35	7,40	5F FA1 04001	109,90
Рама-лестница алюминиевая star 140 H100 ступеньки рамы с противоскользящим рифлением, в комплекте 2 фиксатора star, алюминиевая для alu star 140		высота 2,00 ширина 1,35	14,00	5F FA1 04000	207,90
Фиксатор star горячеоцинкованный фиксатор star, жестко фиксирует между собой вертикальные алюминиевые рамы, горячеоцинкованный			0,10	3Z FED 30100	1,80
Площадка рабочая quick L180 B60 Толстостенная фанерная площадка с накладными фиксаторами для alu quick 80		длина 1,80 ширина 0,60	14,60	5F FQN 05000	125,00

Наименование/Описание	Изображение	Размер, м.	Вес, кг.	Артикул	Цена, Евро
Площадка рабочая star L260 B61 с люком площадка с люком, состоящая из алюминиевой рамы и толстостенной фанеры для alu star 80, 140		длина 2,60 ширина 0,61	22,00	5F FAN 07500	250,00
Площадка рабочая star L260 B61 без люка площадка без люка, состоящая из алюминиевой рамы и толстостенной фанеры для alu star 140		длина 2,60 ширина 0,61	22,00	5F FAN 06500	220,00
Рама поручня quick H86 B80 рама поручня служит боковым ограждением верхнего яруса, состоит из двух стоек и перекладины, алюминиевая для alu quick 80		ширина 0,75 высота 0,86	3,50	5F FQ8 18000	54,60
Поручень quick L180 предназначен для организации бокового ограждения, алюминиевый для alu quick 80		длина 1,80	1,90	5F FQ8 08000	32,90
Поручень star L260 предназначен для организации бокового ограждения, алюминиевый для alu star 80, 140		длина 2,60	2,60	5F FAN 08001	33,00
Диагональ star L300 диагонально связывает между собой рамы-лестницы для жесткости всей конструкции передвижных лесов, алюминиевая для alu star 80, 140		длина 3,00	2,90	5F FAN 09001	36,00

Наименование/Описание	Изображение	Размер, м.	Вес, кг.	Артикул	Цена, Евро
Балка ходовая star 80 L180 с бугелем предназначена для увеличения базы основания alu star 80 на рабочие высоты до 8,40 м, горячеоцинкованная для alu star 80		длина 1,80	16,70	5F FA8 03501	120,50
Балка ходовая star 80 L180 с бугелем, возможно применение телескопических опор предназначена для увеличения базы основания alu star 80 на рабочие высоты до 8,40 м, рамы лестницы монтируются centrally и смещено к фасаду, при использовании 4-х телескопических опор разрешено устанавливать на высоты до 14 м, горячеоцинкованная для alu star 80		длина 1,85	20,00	5F FA8 03500	174,90
Балка ходовая star 140 L228 с бугелем и интегрированной 1-й телескопической опорой предназначена для увеличения базы основания alu star 80 и 140, м, рамы лестницы монтируются centrally и смещено к фасаду, при использовании 4-х телескопических опор разрешено устанавливать на высоты до 14 м, имеет выдвижную опору, горячеоцинкованная для alu star 80, 140		длина 2,28	43,50	5F FAN 03500	285,00
Балка ходовая star 140 L200 с бугелем, возможно применение опор телескопических предназначена для увеличения базы основания alu star 140 на высоты до 8,40 м, при использовании 4-х телескопических опор разрешено устанавливать на высоты до 14 м, горячеоцинкованная для alu star 140		длина 2,05	22,50	5F FA1 02500	181,50
Опора телескопическая L75 для балки передвижной star используется совместно с ходовыми балками alu star 80 и alu star 140 для увеличения ширины базы основания передвижных лесов, горячеоцинкованная для alu star 80, 140		длина 0,75	7,40	5F FAN 02000	107,80

Наименование/Описание	Изображение	Размер, м.	Вес, кг.	Артикул	Цена, Евро
Диагональ основная star 80 L280 предназначена для задания жесткости всей конструкции, устанавливается внизу в горизонтальной плоскости, горячеоцинкованная для alu star 80		длина 2,71	6,40	5F FA8 19400	31,40
Диагональ основная star 140 L320 предназначена для задания жесткости всей конструкции, устанавливается внизу в горизонтальной плоскости, горячеоцинкованная для alu star 140		длина 2,93	6,80	5F FA1 34100	43,50
Ригель основной star L260 предназначен для задания жесткости всей конструкции, устанавливается внизу параллельно поручням, горячеоцинкованный для alu star 80, 140		длина 2,60	7,40	5F FAN 10000	64,90
Доска фризловая quick L161 предназначена для предотвращения падения материалов с площадки, алюминиевая для alu quick 80		длина 1,61	1,70	5F FQN 20000	27,50
Доска торцевая quick и star 80 L60 предназначена для предотвращения падения материалов с площадки, имеет крепежные стальные направляющие, алюминиевая для alu quick 80, alu star 80		длина 0,60	0,80	5F FNN 22000	23,70
Доска фризловая star L246 предназначена для предотвращения падения материалов с площадки, алюминиевая для alu star 80, 140		длина 2,46	2,60	5F FAN 21000	39,60
Доска торцевая star 140 L121 предназначена для предотвращения падения материалов с площадки, имеет крепежные стальные направляющие, алюминиевая для alu star 140		длина 1,21	1,50	5F FNN 22001	37,40
Бугель лестничный В33 Н25 задает начальную ступеньку, крепиться к раме-лестнице или основному ригелю, алюминиевый		ширина 0,33 высота 0,25		5F 004 54170	52,80

Наименование/Описание	Изображение	Размер, м.	Вес, кг.	Артикул	Цена, Евро
Ролик опорный 3 кН H33 D150 грузоподъемность 3,0 кН, диаметр 150 мм, с встроенным тормозом		высота 0,33	2,50	3Z LKR 15106	43,90
Болт шестигранный M10x60 с гайкой предназначен для жесткого соединения ролика 3кН к рамам-лестницам, горячеоцинкованный		M10 x 60	0,05	3Z SES 01001	0,80
Ролик опорный 1190 грузоподъемность 11,9 кН, диаметр 200 мм, материал ролика – поли амид, имеет направляющий, регулируемый шпindel высотой 60 см с гайкой-барашком на нем, с встроенным тормозом		высота 0,86	9,00	5F SOG 84000	89,00
Труба дистанционная 110 предназначена для крепления лесов к поверхности рабочего объекта, горячеоцинкованная		длина 1,10	3,90	5F SNN 24000	13,90
Труба дистанционная 190 предназначена для крепления лесов к поверхности рабочего объекта, горячеоцинкованная		длина 1,90	6,44	5F FNN 24013	31,40
Соединение трубное с гайкой барашковой SW19 предназначено для крепления дистанционной трубы к передвижным лесам, горячеоцинкованная			1,30	5F 004 57219	10,50
Балласт 10 кг с гайкой барашковой Предназначен для крепления внизу к передвижным лесам для достижения большей устойчивости, горячеоцинкованная			10,60	5F 004 57205	42,90

Наименование/Описание	Изображение	Размер, м.	Вес, кг.	Артикул	Цена, Евро
Дополнительные элементы					
Контргайка L15 для балки ходовой используется для жесткой фиксации опорного ролика на ходовой балке, горячеоцинкованная		длина 0,15	0,80	5F FAN 03000	10,90
Стойка опорная L260 телескопическая star и quick используется для расширения базы передвижных лесов, может использоваться вместо ходовой балки, алюминиевая		длина 2,60	9,20	5F FAN 41000	168,30
Стойка стабилизирующая L50 для стойки опорной star и quick используется для стабилизации опорной стойки L260, алюминиевая		длина 0105	2,75	5F FAN 42000	61,90

ALTRAD plettac assco GmbH
plettac Platz 1 D-58840 Plettenberg Germany
Tel. +49(0)2391/815-01
Fax +49(0)2391/815-343
info@plettac-assco.de
www.plettac-assco.de

ПЛЕТТАК
04128 Украина, Киев
ул. 28 Садовая, 20
Тел.: +38 044 364 9304, 364 9305
info@plettac.ua
www.plettac.ua

